


CLC SMARTLIGHT

Świetliki dachowe punktowe z funkcją przewietrzania systemu CALMTEC

- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
- Łatwe otwieranie dzięki wysokiej klasy siłownikom
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Łatwość montażu
- Sterowanie z poziomu podłogi
- Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta
- Lakierowanie ramy i podstaw na dowolny kolor z palety RAL
- Integracja z szeroką gamą urządzeń sterujących i czujników

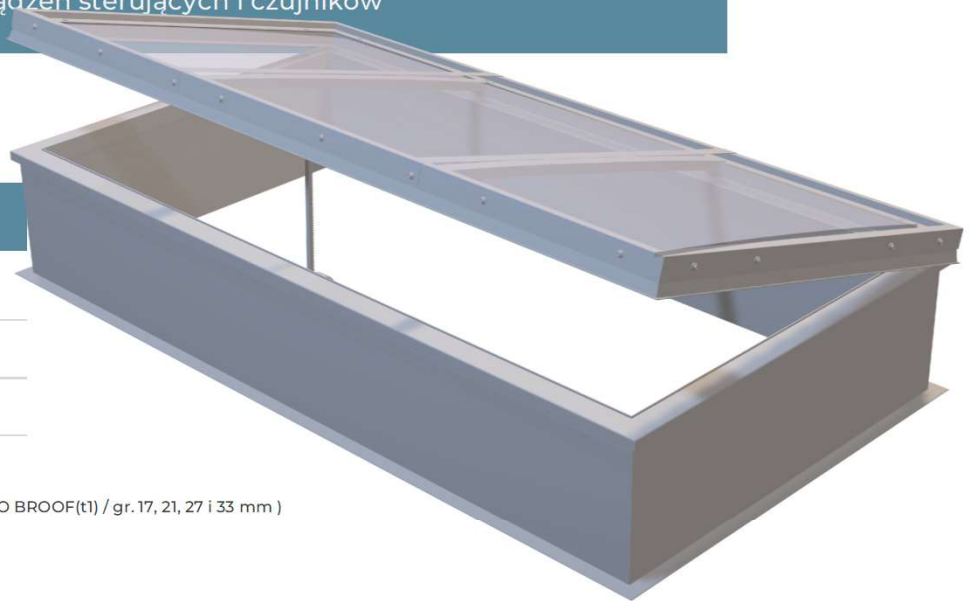

Dopuszczalne Wymiary Produktu

(SZEROKOŚĆ) W	480 - 3000 mm
(DŁUGOŚĆ) L	480 - 2000 mm
(PODSTAWA) H	150 - 750 mm
GRUBOŚĆ	16 - 33 mm
POKRYCIA PC	(w tym panele niepalnione NRO BROOF(t1) / gr. 17, 21, 27 i 33 mm)

Deklarowane Właściwości Użytkowe Produktu

(zg. z normą PN-EN 1873:2009)

• Odporność na obciążenie dociskające	DL 1750
• Odporność na obciążenie odrywające	UL 1500
• Odporność na urzerzenie dużym ciałem miękkim	SB 1200
• Odporność na uderzenie ciałem twardym	<input checked="" type="checkbox"/> wynik pozytywny
• Wodoszczelność	<input checked="" type="checkbox"/> wynik pozytywny
• Oddziaływanie na ogień zewnętrzny	BROOF (t1)
• Przepuszczalność powietrza	kl. 2.

